


RIKTLINJER FÖR OLJEAVSKILJNING VID NYBYGGNAD AV VILLAGARAGE MINDRE ÄN 100 m²

Villagarage under 100 m² utan inkopplat vatten

I villagarage (mindre än 100 m²) räcker det med en enklare **oljefälla** alternativt **filterbrunn** enligt principer redovisade nedan. Detta undantag gäller endast vid förvaring av fordon där enbart smältvatten och inget tvätt-/spolvatten förekommer.

Det renade avloppsvattnet leds till en **infiltrationsbrunn eller stenkista**. Det får inte kopplas till kommunalt avloppsnät eller enskild avloppsanläggning. Oljefällorna bör kunna ta hand om ca 1 liter olja. Det är dock viktigt att de **kontrolleras regelbundet** och att de **töms vid behov**.

Exempel på oljefällor

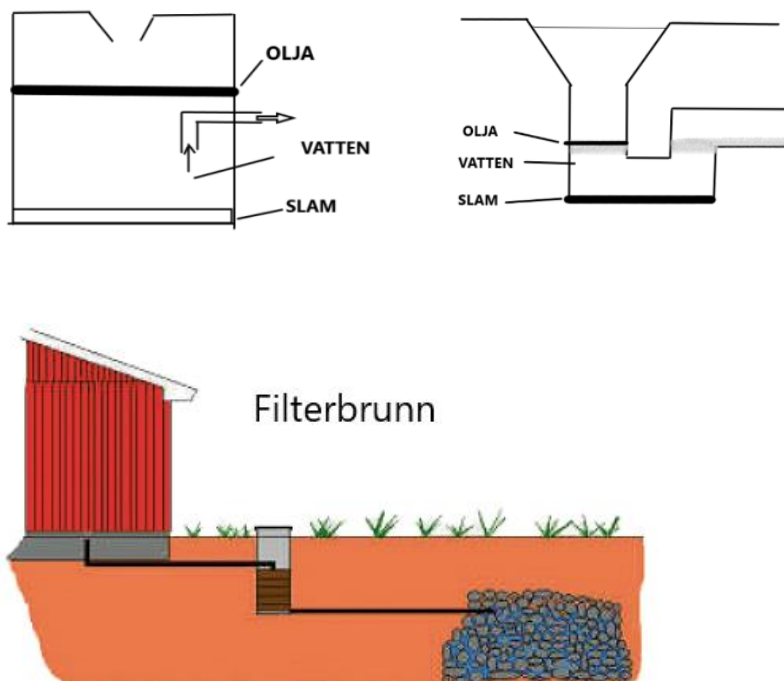

Är **uppehållstiden** i en oljefälla inte tillräckligt lång hinner oljan inte flyta upp och oljan följer med utgående vatten. Det finns flera faktorer som påverkar uppehållstiden negativt t.ex. ökad belastning, felaktig skötsel i form av utebliven tömning av slam och olja men även om oljefällan är för liten i förhållande till behovet.

Inom **vattenskyddsområden** kan andra, strängare krav komma att ställas. Oljeavskiljning kan då krävas även för andra typer av verksamheter.

Avfall

Oljan ska lämnas in för omhändertagande som **farligt avfall**. Det är viktigt för funktionen att oljefällan fylls med vatten efter tömning.